

TOLVA SEMILLERA

LÍNEA

QUANTUM



- > 12.000 l
- > 17.500 l
- > 26.000 l



COMOFRA
Moviendo límites



Características | Línea Quantum

ACOPLADOS TOLVAS SEMILLAS-FERTILIZANTES

Utilizado para el almacenamiento, manejo y distribución de semillas y fertilizantes en depósitos o tolvas de todo tipo de sembradoras. Tres modelos adecuados a las jornadas de siembra actuales.

PINTURA Y ACABADO

Equipo pintado con epoxi (exterior e interior) y esmalte poliuretano que asegura una mayor durabilidad y protección.

CHASIS DE GRAN RESISTENCIA

Tolva interior con divisorio. Tubo de descarga tipo multiuso, telescópico de accionamiento hidráulico mediante motor orbital roller. Lona con sistema de destape rápido. Luces reglamentarias para circulación. Tanque de agua y tanque para inoculación. Protección integral mediante fondo tipo epoxi interior y exterior.

**UN EQUIPO DESTACADO PARA NUESTRA AGRICULTURA,
IDEAL PARA TODO TIPO DE CARGA DE SEMBRADORAS.**

FUNCIONALIDAD

Equipadas con rodados de baja compactación sobre el suelo y de fácil operación por una sola persona.

Diseñadas con sistema de descarga mecánico para no dañar la semilla bajo ningún concepto ni alterar la granulometría del fertilizante.

Todas las piezas construidas en chapa de acero con tratamiento de limpieza desengrasante-fosfatizante y pasivado con fondo epoxi en forma individual.

SISTEMA DE FRENOS (OPCIONAL)

El Modelo ATF 26.000 I puede equiparse con sistema de frenos a aire en ambos ejes, pulmones actuadores y válvulas de registro y accionamiento. Ejes de gran resistencia y calidad. Diseño sencillo, pensado para ser traccionado por camión.

Factibilidad de instalación hidráulica en tándem, para toda la línea QUANTUM, lo que permite también colocar en tiro 2 unidades ATF.



FRENOS DE AIRE



EJES DE RUEDAS



OJO DE ENGANCHE | ACERO FORJADO



TUBO DE DESCARGA TELESCÓPICO




TODO TIPO DE SEMBRADORAS

**EQUIPADAS CON TODO LO NECESARIO PARA CONSEGUIR
UN ÓPTIMO TRABAJO Y CIRCULACIÓN ASEGURADA.**




Especificaciones Técnicas | Línea Quantum

MODELO	ATF 12000	ATF 17500	ATF 26000
CAPACIDAD (L)	12000	17500	26000
PESO ENGOMADO (Kg)	1900	2650	3700
CARGA MÁXIMA (Kg)	9600	14000	21000
CAPACIDAD	12 m ³	17,5 m ³	26 m ³
DIÁMETRO TUBO DESC. (mm)		190	
LONGITUD TUBO DESC. (mm)	5500	5500	6000
TIEMPO DESCARGA APROX (min)	35	40	65
ACCIONAMIENTO	Motor Hidráulico 200 cm ³ con multiplicación		
BOMBA HIDR. REQUERIDA	60 l/min		
EJE	Palanquilla 3"		Eje tubular stand. p/camión c/tensores regulables
RODADO DE LLANTA	8.25x22.5		Dual 8.25x22.5
RODADO PARA CUBIERTA	275/80-22.5 - 285/80-22.5 - 295/80-22.5		
RODADO OPCIONAL	Llanta 11.75x22.5 P/cubierta 385/80-22.5		
CHASIS	Perfil de chapa SAE1010 esp. 4.75 mm		Perfil de chapa SAE1010 esp. 6.35 mm
TOLVA	Construida en chapa negra estampada, divisorio central, doble boquilla.		
KIT LUCES	Reglamentarias de serie		
TUBO DESCARGA MULTIUSO	Diámetro 190 mm Motor hidráulico 200 cm ³ Kit mangueras hidráulicas Tubo telescópico		
EQUIPAMIENTO	Lona sistema destape rápido Tanque para inculador Guardabarros Tanque para agua		

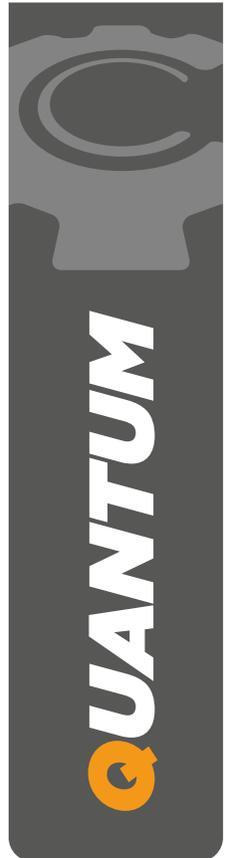

*Liviana,
ágil,
efectiva y
destacada*



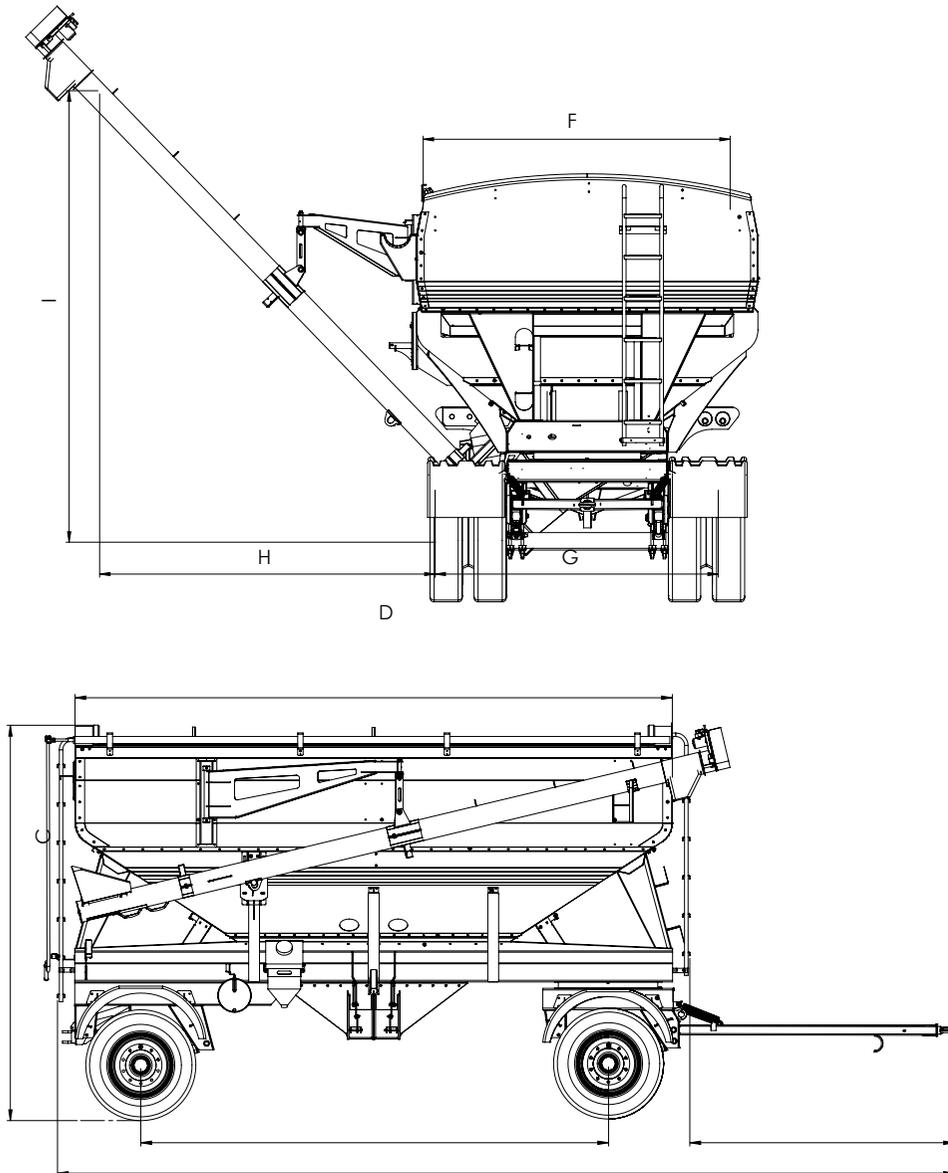

MODELO	ATF 12000	ATF 17500	ATF 26000
LARGO TOTAL (A)	7040	7040	8253
DISTANCIA ENTRE EJES (B)	3691	3691	4304
ALTURA DE CARGA (C)	2925	3304	3611
LARGO DE CAJA (D)	4900	4911	5495
LARGO DE LANZA (E)	1810	1810	2434
ANCHO DE CAJA (F)	2200	2510	2916
ANCHO DE TROCHA (G)	2344	2344	2690
DESPEJE HORIZONTAL DE TUBO (H)	3051	3051	3186
DESPEJE VERTICAL DE TUBO (I)	3550	3820	4256

Unidad de medida: mm





COMOFRA

Moviendo límites

Ruta Provincial N°6, Monte Buey (2589), Córdoba

Teléfono: (03467) 470138

Ventas: +54 (03467) 445775

administracionventas@comofrasrl.com.ar

WWW.COMOFRASRL.COM.AR

